SK-21 Консоль 41х21мм

SZ

HD

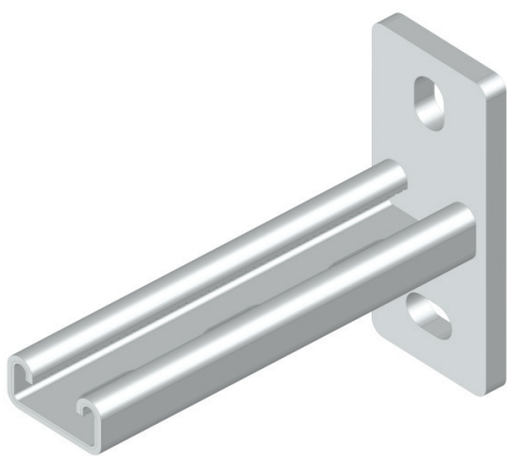





ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Крепление инженерных систем
- Монтаж к Страт профилю или стене
- Зубцы для точного позиционирования и надежного соединения элементов
- Крепежные отверстия размещены под углом 90°
- Удобство в использовании
- Быстрый и простой монтаж

Материал

- Сталь марки 08ПС, ГОСТ 1050 - 88

Исполнение

1 вар. Цинкование по методу Сендзимира. Климатическое исполнение УТ 2,5 соответствует ГОСТ 15150 - 69

2 вар. Горячее цинкование методом окунания. Климатическое исполнение УТ 1,5 соответствует ГОСТ 15150 - 69

Категории размещения

1 вар. Внутри помещений

2 вар. Внутри и снаружи помещений

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	L (мм)	S (мм)	кг/шт	Уп. min
SK-21-100	SK-21-100-HD	100	6	0,47	1
SK-21-150	SK-21-150-HD	150	6	0,55	1
SK-21-200	SK-21-200-HD	200	6	0,63	1
SK-21-250	SK-21-250-HD	250	6	0,72	1
SK-21-300	SK-21-300-HD	300	6	0,80	1
SK-21-350	SK-21-350-HD	350	6	0,88	1
SK-21-400	SK-21-400-HD	400	8	0,97	1
SK-21-450	SK-21-450-HD	450	8	1,15	1
SK-21-500	SK-21-500-HD	500	8	1,24	1
SK-21-550	SK-21-550-HD	550	8	1,32	1
SK-21-600	SK-21-600-HD	600	8	1,40	1
SK-21-650	SK-21-650-HD	650	8	1,49	1
SK-21-700	SK-21-700-HD	700	8	1,57	1
SK-21-750	SK-21-750-HD	750	8	1,65	1
SK-21-800	SK-21-800-HD	800	8	1,74	1
SK-21-850	SK-21-850-HD	850	8	1,82	1
SK-21-900	SK-21-900-HD	900	8	1,90	1

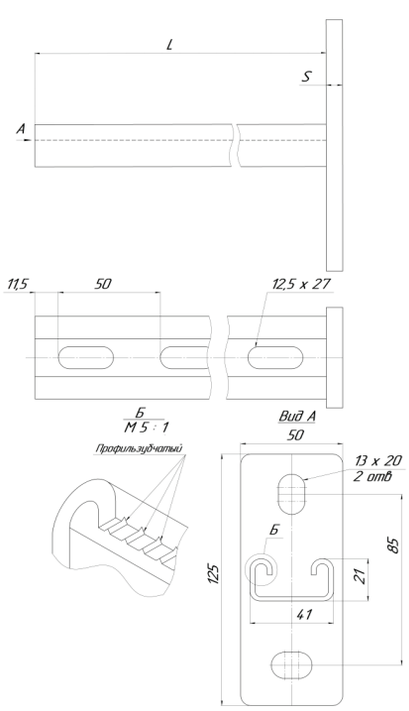

Детальную информацию о нагрузках (F) можно найти в таблицах расчетных допустимых нагрузок.