

CTDS Трехгранный диагональный соединитель

GAL

TDZ

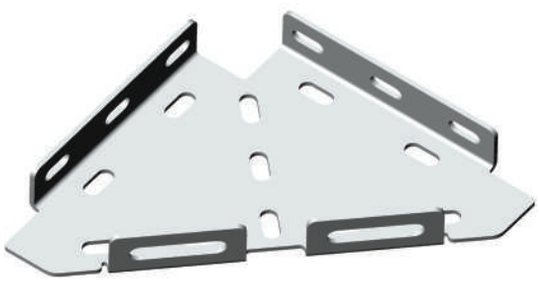

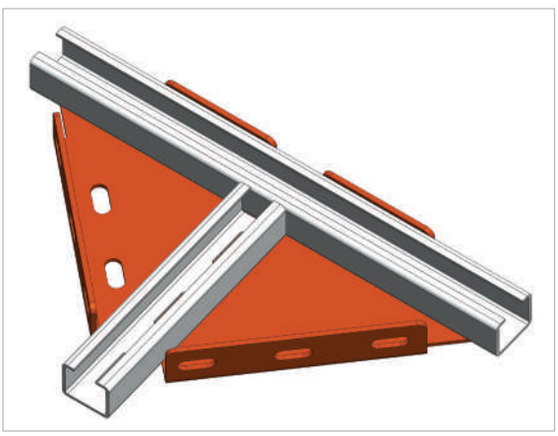

ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- УСТАНОВКА В КАЧЕСТВЕ ОПОРНОГО ЭЛЕМЕНТА В ТРЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ
- УВЕЛИЧИВАЕТ НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
- СОЗДАНИЕ ОПОРНЫХ И УСИЛИВАЮЩИХ КОСНТРУКЦИЙ

Материал


СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005

Исполнение 1

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150 - 69)
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Исполнение 2

ТЕРМОДИФФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.316-2006)
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150 - 69)
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

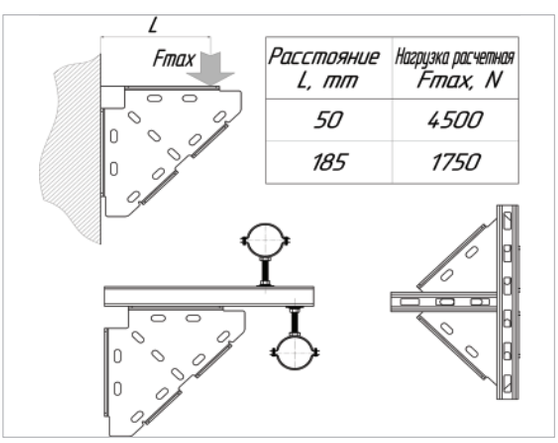

Расстояние L, mm	Нагрузка расчетная Fmax, N
50	4500
185	1750

Артикул		кг/шт	Уп. min
исполнение 1	исполнение 2		
CTDS	CTDS-TDZ	0,78	1

