


CMG Монтажная гайка с пружиной

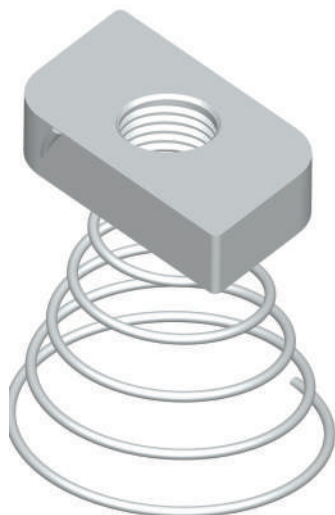

ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- ◆ ФОРМА ГАЙКИ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОКРУЧИВАНИЕ В ПРОФИЛЕ
- ◆ УПИРАЕТСЯ В СТЕНКИ ПРОФИЛЯ И БЛОКИРУЕТСЯ
- ◆ КОНУСНАЯ ПРУЖИНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПО КАНАЛКУ ПРОФИЛЯ
- ◆ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВО К МОНТАЖУ, ЭКОНОМИЯ ДО 40% ВРЕМЕНИ
- ◆ УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ◆ БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ

МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005

Исполнение 1

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150 - 69)
 для прокладки внутри помещений

Исполнение 2

ТЕРМОДИФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.316-2006)
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150 - 69)
 для прокладки внутри и снаружи помещений

Артикул		М (мм)	кг/шт	Уп. min
исполнение 1	исполнение 2			
CMG-6	CMG-6-TDZ	6	0,030	1
CMG-8	CMG-8-TDZ	8	0,030	1
CMG-10	CMG-10-TDZ	10	0,042	1

