

SUP Пластина для Скобы U-образной

GAL

TD

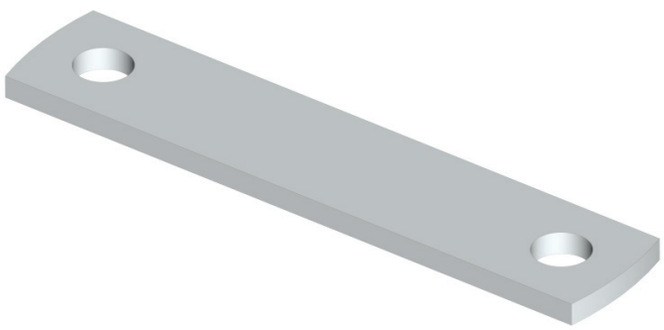



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Используется вместе с U-образной скобой

Материал

Сталь

Исполнение

1 вар. Гальваническое цинкование ГОСТ 9.301-86

2 вар. Термодиффузионное цинкование по 4-му классу ГОСТ Р 9.316-2006, не менее 192 часов в соляном тумане

Категории размещения

1 вар. Внутри помещений

2 вар. Внутри и снаружи помещений

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	L (мм)	S (мм)	D (мм)	B (мм)	кг/шт	Уп. min
SUP-20	SUP-20-HD	60	2	6	20	0,02	1
SUP-25	SUP-25-HD	65	2	6	20	0,02	1
SUP-32	SUP-32-HD	72	2	8	20	0,02	1
SUP-40	SUP-40-HD	80	2	8	20	0,03	1
SUP-50	SUP-50-HD	86	2	8	20	0,03	1
SUP-60	SUP-60-HD	100	2	10	20	0,03	1
SUP-75	SUP-75-HD	120	2	10	20	0,04	1
SUP-90	SUP-90-HD	136	2	12	20	0,05	1
SUP-110	SUP-110-HD	162	2,5	12	20	0,05	1
SUP-140	SUP-140-HD	194	2,5	16	30	0,09	1
SUP-165	SUP-165-HD	222	2,5	16	30	0,1	1
SUP-220	SUP-220-HD	250	2,5	16	30	0,12	1

