

# НТР Хомут для труб с изоляцией



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- Звукоизолирующая вставка из резины
- Вкладыш устойчив к старению
- Наличие двух винтов обеспечивает легкий монтаж

### Исполнение

- 1 ВАР.** Гальваническое цинкование ГОСТ 9.301-86
- 2 ВАР.** Термодиффузионное цинкование по 4-му классу ГОСТ Р 9.316-2006, не менее 192 часов в соляном тумане


### Категории размещения

- 1 ВАР.** Внутри помещений
- 2 ВАР.** Внутри и снаружи помещений

### Материал

Сталь

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	D (")	B (мм)	b (мм)2	M (мм)	кг/шт	Уп. min
НТР-12	НТР-12-HD	1/4"	52	20	8	0,048	1
НТР-16	НТР-16-HD	3/8"	57	20	8	0,052	1
НТР-20	НТР-20-HD	1/2"	62	20	8	0,057	1
НТР-25	НТР-25-HD	3/4"	69	20	8	0,060	1
НТР-32	НТР-32-HD	1"	76	20	8	0,070	1
НТР-40	НТР-40-HD	1 1/4"	86	20	8	0,087	1
НТР-50	НТР-50-HD	1 1/2"	93	20	8	0,096	1
НТР-55	НТР-55-HD	1 3/4"	100	20	8	0,112	1
НТР-60	НТР-60-HD	2"	108	20	10	0,112	1
НТР-70	НТР-70-HD	2 1/4"	128	25	8	0,212	1
НТР-80	НТР-80-HD	2 1/2"	137	25	10	0,213	1
НТР-85	НТР-85-HD	2 3/4"	141	25	8	0,230	1
НТР-90	НТР-90-HD	3"	146	25	10	0,230	1
НТР-100	НТР-100-HD	3 1/2"	155	25	8	0,312	1
НТР-110	НТР-110-HD	4"	175	25	10	0,312	1
НТР-110	НТР-110-HD	4"	175	25	8	0,312	1
НТР-125	НТР-125-HD	4 1/2"	193	25	10	0,360	1
НТР-140	НТР-140-HD	5"	203	25	10	0,400	1
НТР-170	НТР-170-HD	6"	228	25	10	0,444	1
НТР-200	НТР-200-HD	200мм"	245	25	10	0,533	1
НТР-210	НТР-210-HD	8"	282	25	10	0,570	1

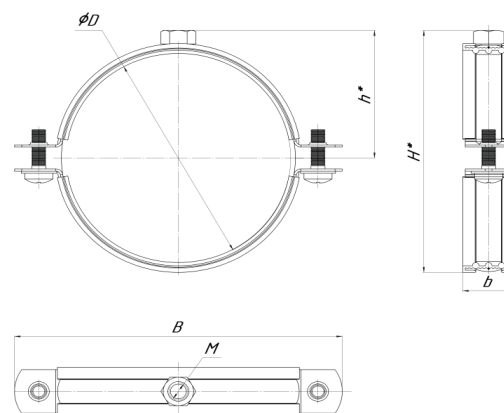

\* РАЗМЕР ПО ЗАПРОСУ