


# LM Лента монтажная перфорированная

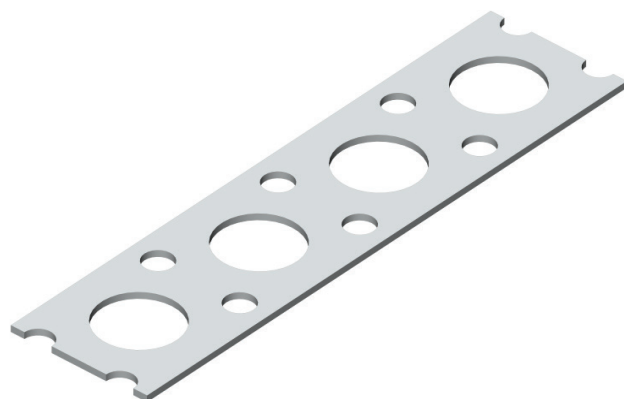

## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- Применяется для монтажных работ
- Используется в качестве вспомогательного крепежного элемента
- Быстрый монтаж и универсальность
- Обладает большим запасом прочности

### МАТЕРИАЛ

Сталь 08ПС ГОСТ 14918-80

### Исполнение

Цинкование по методу Сендимира.  
Климатическое исполнение УТ 2,5  
соответствует ГОСТ 15150 - 69

### КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул	L (мм)	d (мм)	D (мм)	S (мм)	H (мм)	кг/м	Уп. min
LM-12-0,55	25	3	6,5	0,55	12	0,054	25
LM-20-0,7	25	4	8	0,7	20	0,082	25
LM-20-1,0	25	4	8	1	20	0,111	25

