


ТН-2 Трос 2мм с крюком L

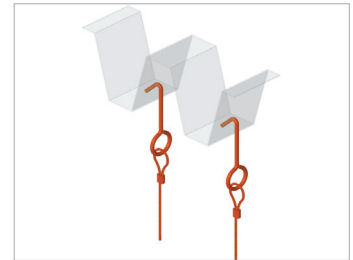

ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Трос с установленным крюком
- L-ОБРАЗНЫЙ ЗАГИБ КРЮКА ИСКЛЮЧАЕТ ВЫПАДЕНИЯ
- МОНТАЖ ТРОСА С БЫСТРЫМ ЗАЖИМОМ ZT ЭКОНОМИТ ДО 90% ВРЕМЕНИ
- ДЛИНА ТРОСА ОТ 1м ДО 10м
- УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

МАТЕРИАЛ

Трос оцинкованный DIN 3055, алюминий


ИСПОЛНЕНИЕ

Гальваническое цинкование.
Климатическое исполнение УТ 2,5
соответствует ГОСТ 15150 - 69

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул	L (м)	кг/шт	Уп. min
ТН-2-1	1	0,055	1
ТН-2-2	2	0,070	1
ТН-2-3	3	0,085	1
ТН-2-4	4	0,100	1
ТН-2-5	5	0,115	1
ТН-2-6	6	0,130	1
ТН-2-7	7	0,145	1
ТН-2-8	8	0,160	1
ТН-2-9	9	0,175	1
ТН-2-10	10	0,190	1

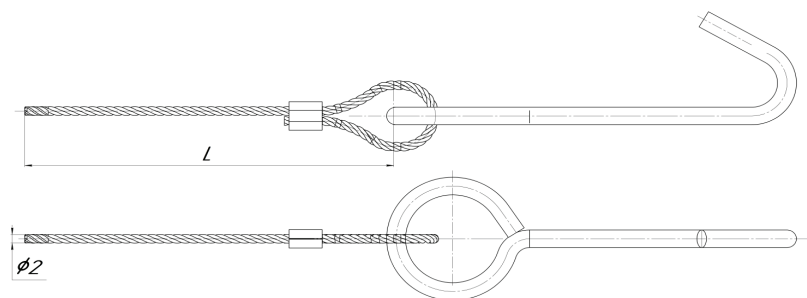

Допустимая нагрузка стальных тросов:
* 2мм-47 кг (коэффициент прочности 5:1)
* 3мм-106 кг (коэффициент прочности 5:1)