BZ-PL Балочный зажим с пластиной

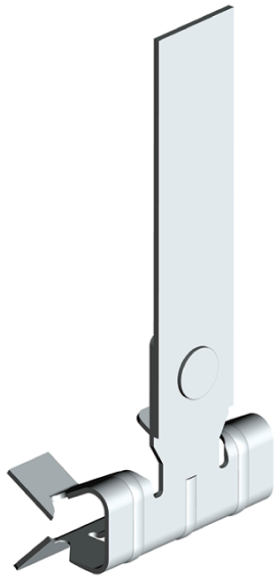

ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- МОНТАЖ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ СТАЛЬНУЮ БАЛКУ
- С ГИБКОЙ НАКЛАДКОЙ ДЛЯ ФИКСАЦИИ КАБЕЛЕЙ И ДР.
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДИН РАЗ, НЕ СМЕЩАЕТСЯ
- МОНТАЖ БЕЗ СВАРКИ И СВЕРЛЕНИЯ
- ДЛЯ УСТАНОВКИ НЕОБХОДИМ ТОЛЬКО МОЛОТОК
- ВЫДЕРЖИВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ

Материал

ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ
МАРКИ 65Г, ГОСТ 2283-79

Исполнение

ТЕРМОДИФФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ
ГОСТ Р 9.316-2006)
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5
СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ
И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

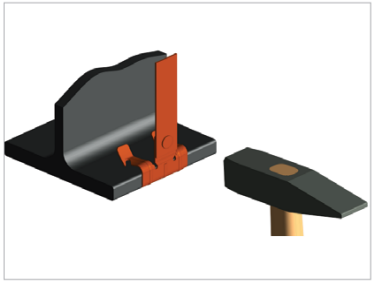

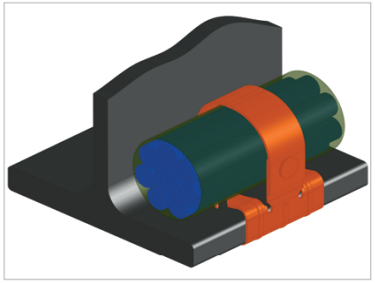

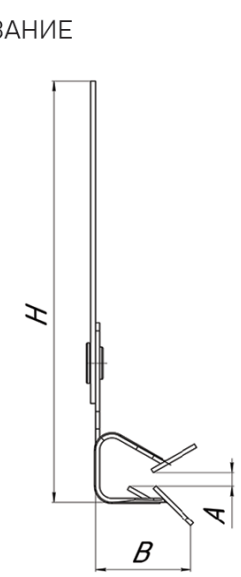

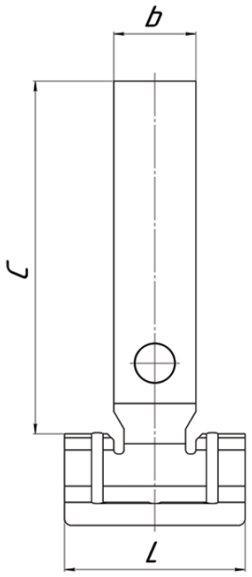

Артикул	A (мм)	B (мм)	H (мм)	L (мм)	b (мм)	C (мм)	кг/шт	Уп. min	Уп. max
BZ-2-7-PL	2-7	22	93	32	20	82	0,028	15	180
BZ-8-14-PL	8-14	28	103	44	20	86	0,037	15	120
BZ-15-20-PL	15-20	28	108	44	20	83	0,038	10	80

Для использования только при статических нагрузках.