


CG Монтажная гайка

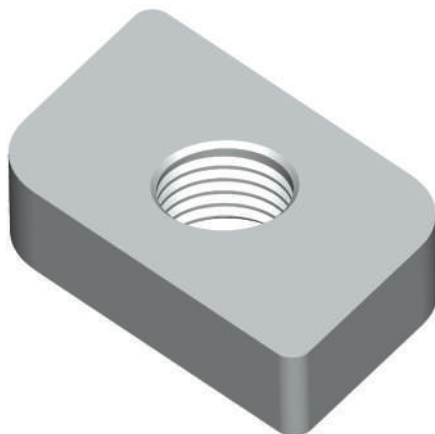

ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- ◆ ФОРМА ГАЙКИ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПРОКРУЧИВАНИЕ В ПРОФИЛЕ
- ◆ УПИРАЕТСЯ В СТЕНКИ ПРОФИЛЯ И БЛОКИРУЕТСЯ
- ◆ УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ◆ БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ

МАТЕРИАЛ

СТАЛЬ 3, ГОСТ 380-2005

Исполнение 1

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150 - 69)
 ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Исполнение 2

ТЕРМОДИФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.316-2006)
 КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150 - 69)
 ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул		M (мм)	кг/шт	Уп. min
исполнение 1	исполнение 2			
CG-6	CG-6-TDZ	6	0,025	50
CG-8	CG-8-TDZ	8	0,030	50
CG-10	CG-10-TDZ	10	0,035	50

