
B Болт шестигранный DIN 933

GAL

TD

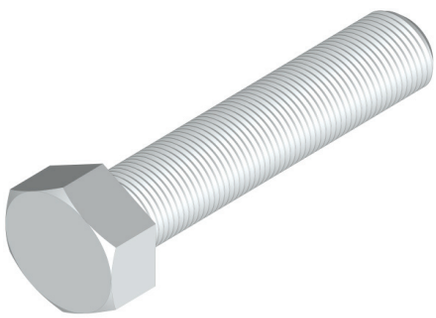

ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Универсальный крепеж

Материал

Сталь

Исполнение

1 вар. Гальваническое цинкование ГОСТ 9.301-86

2 вар. Термодиффузионное цинкование по 2-му классу ГОСТ Р 9.316-2006

Категории размещения

1 вар. Внутри помещений

2 вар. Внутри и снаружи помещений

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	L (мм)	M (мм)	S (мм)	кг/шт	Уп. min
B-6-20	B-6-20-HD	20	6	10	0,006	200
B-6-30	B-6-30-HD	30	6	10	0,008	150
B-8-20	B-8-20-HD	20	8	13	0,011	100
B-8-30	B-8-30-HD	30	8	13	0,012	60
B-8-40	B-8-40-HD	40	8	13	0,015	50
B-8-50	B-8-50-HD	50	8	13	0,018	50
B-8-60	B-8-60-HD	60	8	13	0,021	40
B-8-70	B-8-70-HD	70	8	13	0,025	30
B-10-20	B-10-20-HD	20	10	16	0,027	50
B-10-30	B-10-30-HD	30	10	16	0,021	30
B-10-40	B-10-40-HD	40	10	16	0,023	30
B-10-50	B-10-50-HD	50	10	16	0,026	30
B-10-60	B-10-60-HD	60	10	16	0,031	30
B-10-70	B-10-70-HD	70	10	16	0,036	30
B-10-80	B-10-80-HD	80	10	16	0,041	20
B-12-20	B-12-20-HD	20	12	18	0,032	30
B-12-30	B-12-30-HD	30	12	18	0,038	20
B-12-40	B-12-40-HD	40	12	18	0,045	20
B-12-50	B-12-50-HD	50	12	18	0,052	20

