



BAG Болт анкерный с гайкой

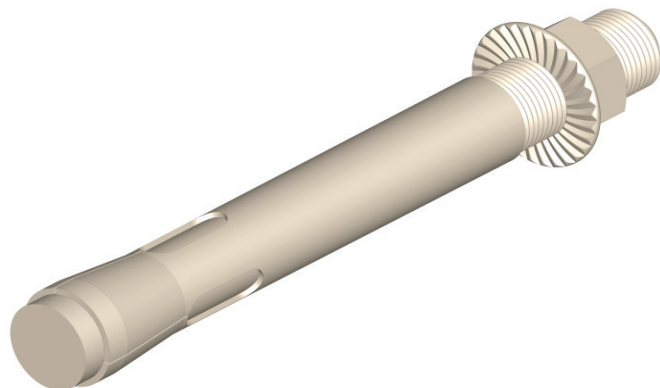

ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Сквозной монтаж средних и тяжелых конструкций
- Крепления несущих конструкций и коммуникаций
- Для монтажа в бетоне, камне и т. д.
- Выдерживает значительный вес
- Не теряет несущей способности
- Высокая надежность крепежа

МАТЕРИАЛ

Сталь

Исполнение

Гальваническое цинкование ГОСТ 9.301-86

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

Внутри помещений

Артикул	L (мм)	D (мм)	M (мм)	кг/шт	Уп. min
BAG-8-40	40	8	6	0,016	1
BAG-8-65	65	8	6	0,026	1
BAG-8-85	85	8	6	0,030	1
BAG-10-40	40	10	8	0,030	1
BAG-10-50	50	10	8	0,033	1
BAG-10-75	75	10	8	0,046	1
BAG-10-95	95	10	8	0,053	1
BAG-12-60	60	12	10	0,058	1
BAG-12-100	100	12	10	0,0875	1

Детальную информацию о нагрузках (F) можно найти в таблицах расчетных допустимых нагрузок.

