SKSD-41 Консоль седельная двойная 41х41мм

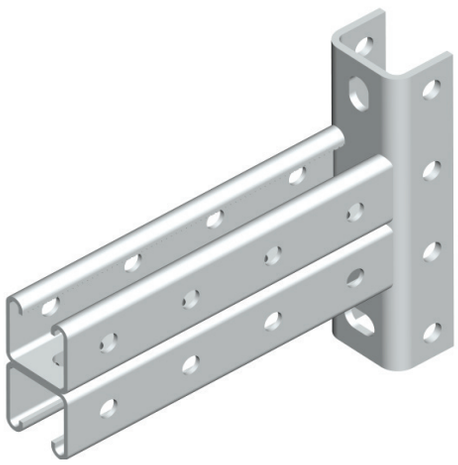





ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Большая нагрузочная способность
- Выдерживает высокие нагрузки благодаря седельной конструкции опорной площадки и сдвоенному профилю
- Крепление инженерных систем
- Монтаж к Страт профилю
- Зубцы для точного позиционирования и надежного соединения элементов
- Удобство в использовании
- Быстрый и простой монтаж

Материал

- Сталь марки 08ПС, ГОСТ 1050 - 88

Исполнение

1 вар. Цинкование по методу Сендзимира. Климатическое исполнение УТ 2,5 соответствует ГОСТ 15150 - 69

2 вар. Горячее цинкование методом окунания. Климатическое исполнение УТ 1,5 соответствует ГОСТ 15150 - 69

Категории размещения

1 вар. Внутри помещений

2 вар. Внутри и снаружи помещений

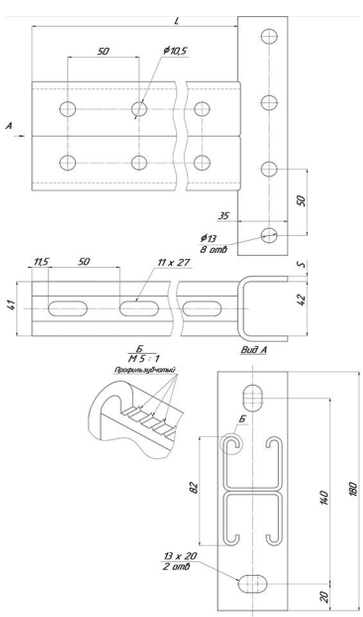

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	L (мм)	S (мм)	кг/шт	Уп. min
SKSD-41-200	SKSD-41-200-HD	200	4	1,70	1
SKSD-41-250	SKSD-41-250-HD	250	4	1,94	1
SKSD-41-300	SKSD-41-300-HD	300	4	2,18	1
SKSD-41-350	SKSD-41-350-HD	350	4	2,41	1
SKSD-41-400	SKSD-41-400-HD	400	4	2,65	1
SKSD-41-450	SKSD-41-450-HD	450	4	2,88	1
SKSD-41-500	SKSD-41-500-HD	500	4	3,12	1
SKSD-41-550	SKSD-41-550-HD	550	4	3,36	1
SKSD-41-600	SKSD-41-600-HD	600	4	3,59	1
SKSD-41-650	SKSD-41-650-HD	650	4	3,83	1
SKSD-41-700	SKSD-41-700-HD	700	4	4,06	1
SKSD-41-750	SKSD-41-750-HD	750	4	4,30	1
SKSD-41-800	SKSD-41-800-HD	800	4	4,54	1
SKSD-41-850	SKSD-41-850-HD	850	4	4,77	1
SKSD-41-900	SKSD-41-900-HD	900	4	5,01	1

Детальную информацию о нагрузках (F) можно найти в таблицах расчетных допустимых нагрузок.