


GS Гайка соединительная DIN 6334

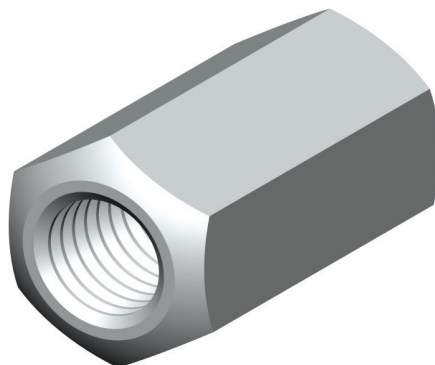

ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Используются для удлинения, соединения резьбовых шпилек и штифтов
- Гайка соединяет изделия с внутренней метрической резьбой

МАТЕРИАЛ

Сталь

Исполнение

1 ВАР. Гальваническое цинкование ГОСТ 9.301-86

2 ВАР. Термодиффузионное цинкование по 2-му классу ГОСТ Р 9.316-2006

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

1 ВАР. ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

2 ВАР. ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	L (мм)	S (мм)	M (мм)	кг/шт	Уп. min
GS-6	GS-6-HD	18	10	6	0,010	100
GS-8	GS-8-HD	24	13	8	0,018	50
GS-10	GS-10-HD	30	17	10	0,025	30
GS-12	GS-12-HD	36	19	12	0,032	20

