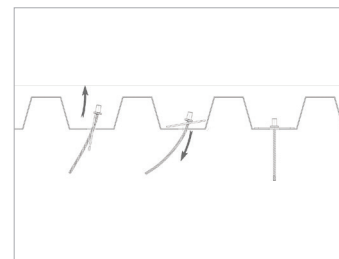
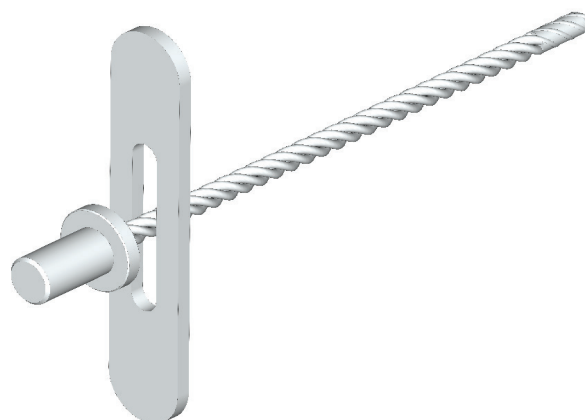


TV-2 Трос 2мм со вставкой

ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Для крепления в сквозные отверстия, отверстия в полых конструкциях
- Монтаж троса с быстрым зажимом ZT экономит до 90% времени
- Длина троса от 1м до 10м
- Удобство в использовании

МАТЕРИАЛ

Трос оцинкованный DIN 3055, алюминий


Исполнение

Гальваническое цинкование.
Климатическое исполнение УТ 2,5
соответствует ГОСТ 15150 - 69

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

Внутри помещений

Артикул	L (м)	кг/шт	Уп. min
TV-2-1	1	0,020	1
TV-2-2	2	0,035	1
TV-2-3	3	0,050	1
TV-2-4	4	0,065	1
TV-2-5	5	0,080	1
TV-2-6	6	0,095	1
TV-2-7	7	0,110	1
TV-2-8	8	0,125	1
TV-2-9	9	0,140	1
TV-2-10	10	0,155	1

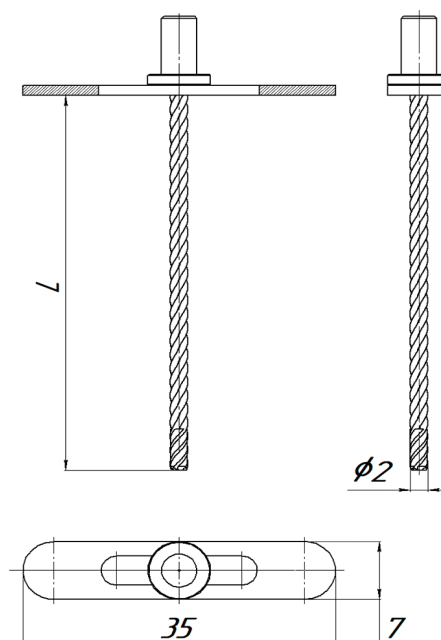

Допустимая нагрузка стальных тросов:
* 2мм-47 кг (коэффициент прочности 5:1)
* 3мм-106 кг (коэффициент прочности 5:1)