




SKD-41 Консоль двойная 41x41мм

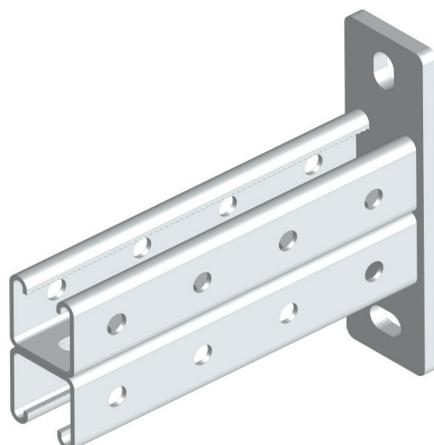

ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Крепление инженерных систем
- Монтаж к Страт профилю или стене
- Зубцы для точного позиционирования и надежного соединения элементов
- Большая нагрузочная способность
- Крепежные отверстия размещены под углом 90°
- Удобство в использовании
- Быстрый и простой монтаж

МАТЕРИАЛ

- Сталь марки 08ПС, ГОСТ 1050 - 88

Исполнение

1 ВАР. Цинкование по методу Сендзимира. Климатическое исполнение УТ 2,5 соответствует ГОСТ 15150 - 69

2 ВАР. Горячее цинкование методом окупания. Климатическое исполнение УТ 1,5 соответствует ГОСТ 15150 - 69

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

- 1 ВАР.** ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
- 2 ВАР.** ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	L (мм)	S (мм)	кг/шт	Уп. min
SKD-41-200	SKD-41-200-HD	200	8	1,37	1
SKD-41-250	SKD-41-250-HD	250	8	1,61	1
SKD-41-300	SKD-41-300-HD	300	8	1,85	1
SKD-41-350	SKD-41-350-HD	350	8	2,08	1
SKD-41-400	SKD-41-400-HD	400	8	2,46	1
SKD-41-450	SKD-41-450-HD	450	8	2,69	1
SKD-41-500	SKD-41-500-HD	500	8	2,93	1
SKD-41-550	SKD-41-550-HD	550	8	3,17	1
SKD-41-600	SKD-41-600-HD	600	8	3,40	1
SKD-41-650	SKD-41-650-HD	650	8	3,64	1
SKD-41-700	SKD-41-700-HD	700	8	3,87	1
SKD-41-750	SKD-41-750-HD	750	8	4,11	1
SKD-41-800	SKD-41-800-HD	800	8	4,35	1
SKD-41-850	SKD-41-850-HD	850	8	4,58	1
SKD-41-900	SKD-41-900-HD	900	8	4,82	1

Детальную информацию о нагрузках (F) можно найти в таблицах расчетных допустимых нагрузок.

