VBZ-U Вертикальный балочный зажим с уголком

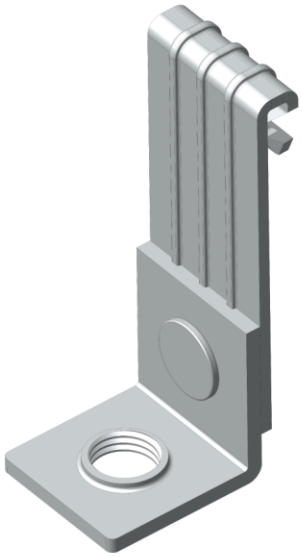





ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОЛКАХ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, РЕШЕТЧАТЫХ НАСТИЛАХ
- ПРОФИЛЬНЫЙ УГОЛОК ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИВАЕТ НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ КАК МОНТАЖНОГО УЗЛА
- ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДИН РАЗ, НЕ СМЕЩАЕТСЯ
- МОНТАЖ БЕЗ СВАРКИ И СВЕРЛЕНИЯ
- ДЛЯ УСТАНОВКИ НЕОБХОДИМ ТОЛЬКО МОЛОТОК

Материал

ПРУЖИННАЯ СТАЛЬ МАРКИ 65Г, ГОСТ 2283-79

Исполнение

ТЕРМОДИФФУЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ Р 9.316-2006)

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150-69)

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул	F max (N)	кг/шт	Уп. min
VBZ-1-5-U6	300	0,010	20
VBZ-1-5-U8	300	0,010	20

Для использования только при статических нагрузках. предел огнестойкости (см. табл. на стр. 164)

