

LKV L – крепеж М8/10 с виброгасителем




ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Для монтажа воздуховодов
- Используются при монтаже прямоугольных и квадратных воздуховодов
- Высоту подвески можно отрегулировать
- Крепеж комплектуется виброгасителем
- Углы изгибов составляют 90 градусов
- Снижает уровень вибрации и шума
- Рассчитан под нагрузку до 230 кг

МАТЕРИАЛ

- Сталь




Исполнение

Цинкование по методу Сендзимира.
Климатическое исполнение УТ 2,5
соответствует ГОСТ 15150 – 69

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

Внутри помещений

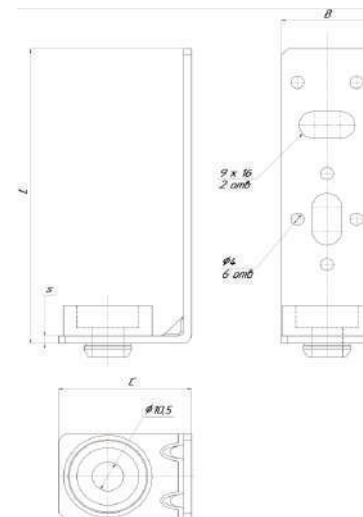

Артикул	С (мм)	В (мм)	С (мм)	Л (мм)	М (мм)	кг/шт	Уп. min
LKV	39	28	14	97	8/10	0,062	1