

GF Гайка с фланцем DIN 6923



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Применяется для крепежных операций
- Не требуется дополнительное использование стопорных шайб

МАТЕРИАЛ


- Сталь

Исполнение

- 1 вар. Гальваническое цинкование ГОСТ 9.301-86
- 2 вар. Термодиффузионное цинкование по 2-му классу ГОСТ Р 9.316-2006

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

- 1 вар. Внутри помещений
- 2 вар. Внутри и снаружи помещений

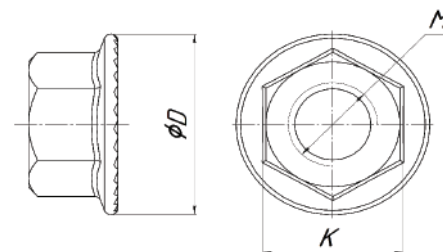

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	D (мм)	K (мм)	M (мм)	кг/шт	Уп. min
GF-6	GF-6-HD	14,2	10	6	0,003	400
GF-8	GF-8-HD	17,9	13	8	0,006	200
GF-10	GF-10-HD	21,8	15	10	0,011	100
GF-12	GF-12-HD	26	18	12	0,017	50