

SHU Шайба плоская усиленная DIN 9021



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Для крепления конструкций в паре с болтами, шпильками, саморезами и т.д.
- Распределяет нагрузку

МАТЕРИАЛ


- Сталь

Исполнение

- 1 ВАР. Гальваническое цинкование ГОСТ 9.301-86
- 2 ВАР. Термодиффузионное цинкование по 2-му классу ГОСТ Р 9.316-2006

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

- 1 ВАР. Внутри помещений
- 2 ВАР. Внутри и снаружи помещений

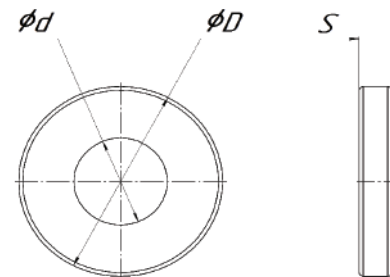

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	D (мм)	d (мм)	S (мм)	кг/шт	Уп. min
SHU-6	SHU-6-HD	18	6,4	1,6	0,004	400
SHU-8	SHU-8-HD	24	8,4	2	0,009	150
SHU-10	SHU-10-HD	30	10,5	2,5	0,017	100
SHU-12	SHU-12-HD	37	13	3	0,029	50