

CS-3 Цепь сварная 3мм DIN 763



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- Применяется для устройства растяжек, подвесов, декоративных ограждений
- Легко регулируется по длине
- Легко закрепить
- Удобство при эксплуатации

МАТЕРИАЛ

- Сталь



Исполнение

1 ВАР. ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ
ГОСТ 9.301-86

2 ВАР. ТЕРМОДИФфуЗИОННОЕ ЦИНКОВАНИЕ
по 4-му классу ГОСТ Р 9.316-2006,
НЕ МЕНЕЕ 192 ЧАСОВ В СОЛЯНОМ ТУМАНЕ

КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

- 1 ВАР. ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
- 2 ВАР. ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

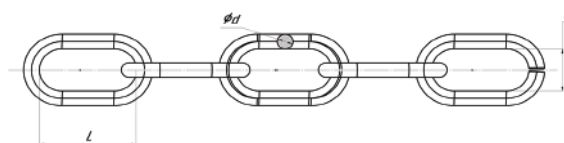

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	L (мм)	D (мм)	H (мм)	кг/м	Уп. min
CS-3	CS-3-HD	25	3	12	0,2	1