

# T-2 Трос с петлей



## ОПИСАНИЕ

### Свойства и преимущества

- Трос с подготовленной петлей
- Монтаж троса с быстрым зажимом ZT экономит до 90% времени
- Длина троса от 1м до 10м
- Удобство в использовании
- Без использования гаек, винтов и др. аксессуаров

### МАТЕРИАЛ

Трос оцинкованный DIN 3055, алюминий


### Исполнение

Гальваническое цинкование.  
Климатическое исполнение УТ 2,5  
соответствует ГОСТ 15150 - 69

### КАТЕГОРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ

Внутри помещений

Артикул	L (м)	кг/шт	Уп. min
T-2-1	1	0,015	1
T-2-2	2	0,030	1
T-2-3	3	0,045	1
T-2-4	4	0,060	1
T-2-5	5	0,075	1
T-2-6	6	0,090	1
T-2-7	7	0,105	1
T-2-8	8	0,120	1
T-2-9	9	0,135	1
T-2-10	10	0,150	1

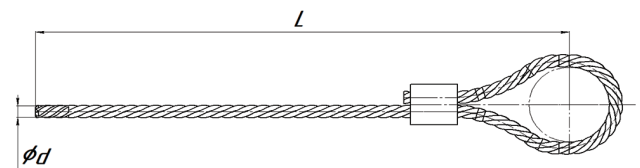

Допустимая нагрузка стальных тросов:  
\* 2мм-47 кг (коэффициент прочности 5:1)  
\* 3мм-106 кг (коэффициент прочности 5:1)