

СК Консоль

GAL

HD

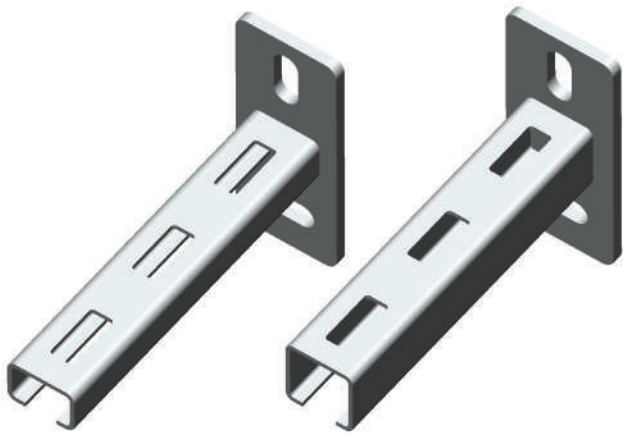



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества

- ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ С-ПРОФИЛЯ
- МОНТАЖ К ПЕРЕКРЫТИЮ И СТЕНЕ
- ДЛЯ УДОБСТВА МОНТАЖА КРЕПЕЖНЫЕ ОТВЕРСТИЯ НА ФЛАНЦЕ РАЗВЕРНУТЫ НА 90° ДРУГ К ДРУГУ
- БЫСТРЫЙ И ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Материал

СТАЛЬ 08СП, ГОСТ 1050 - 88

Исполнение 1

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.301-86)
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 2,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150 - 69)
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

Исполнение 2

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ (ГОСТ 9.307-89)
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ УТ 1,5 СООТВЕТСТВУЕТ (ГОСТ 15150 - 69)
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ

Артикул		L	H	кг/шт	Уп. min
исполнение 1	исполнение 2	(м)	(мм)		
СК-20-150	СК-20-150-HD	150	20	0,31	1
СК-20-200	СК-20-200-HD	200	20	0,35	1
СК-20-250	СК-20-250-HD	250	20	0,39	1
СК-20-300	СК-20-300-HD	300	20	0,43	1
СК-20-400	СК-20-400-HD	400	20	0,51	1
СК-20-450	СК-20-450-HD	450	20	0,55	1
СК-20-500	СК-20-500-HD	500	20	0,59	1
СК-30-150	СК-30-150-HD	150	30	0,40	1
СК-30-200	СК-30-200-HD	200	30	0,46	1
СК-30-250	СК-30-250-HD	250	30	0,52	1
СК-30-300	СК-30-300-HD	300	30	0,58	1
СК-30-400	СК-30-400-HD	400	30	0,72	1
СК-30-450	СК-30-450-HD	450	30	0,78	1
СК-30-500	СК-30-500-HD	500	30	0,85	1

