S-3 Соединитель трехсторонний

CZ

HD

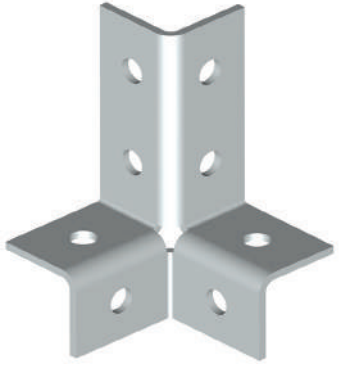



ОПИСАНИЕ

Свойства и преимущества
- Для сложных конструкций из профилей
- Простота в установке
- Создание конструкций
- Универсальность
- Высокая надежность

Материал
- Сталь ст3сп

Исполнение
1 вар. Холодное цинкование.
Климатическое исполнение УТ 2,5
соответствует ГОСТ 15150 - 69
2 вар. Горячее цинкование методом окунания.
Климатическое исполнение УТ 1,5
соответствует ГОСТ 15150 - 69

Категории размещения
1 вар. Внутри помещений
2 вар. Внутри и снаружи помещений

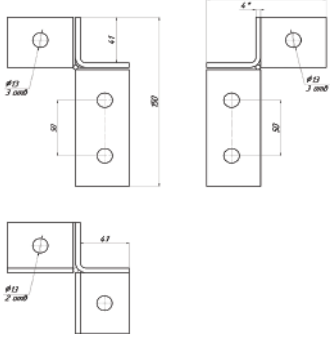

Артикул Исполнение 1	Артикул Исполнение 2	кг/шт	Уп. min
S-3	S-3-HD	0,45	1

*Размер корректируется по согласованию с заказчиком